



BIGSOLAR

Λ. Νάτο 100, 19300 Ασπρόπυργος

Τηλ: 210 5509090

Fax: 210 5594559

E-mail: info@bigsolar.gr

Web: www.bigsolar.gr

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LED 5W



Technical Specifications

Code	BSL 0686/00236
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	220-240V AC/50-60Hz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	5W/7.5VA
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (Ni-Cd)	3.6V/1.5Ah
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Από υπερφόρτιση και πλήρη αποφόρτιση
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	Ενδεικτικό LED charge, lamp fault, fault, πλήκτρο ελέγχου (TEST)
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	24 ώρες
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	90 λεπτά
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ	2X16 LED
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ (230V / ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ)	220/220lm
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ	IP40
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5° έως 40° C
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	μέχρι 95%
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ABS/PC, PC
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	350 x 134 x 60 mm (CRV 362 x 134 x 90 mm)
ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	900gr (CRV 980gr)
ΕΓΓΥΗΣΗ	3 χρόνια (1 χρόνο για την μπαταρία)

Μεγάλη **και** στην εξοικονόμηση ενέργειας



BIGSOLAR

Λ. Νάτο 100, 19300 Ασπρόπυργος


Τηλ: 210 5509090

Fax: 210 5594559


E-mail: info@bigsolar.gr

Web: www.bigsolar.gr

Φωτιστικά Double Easy Light

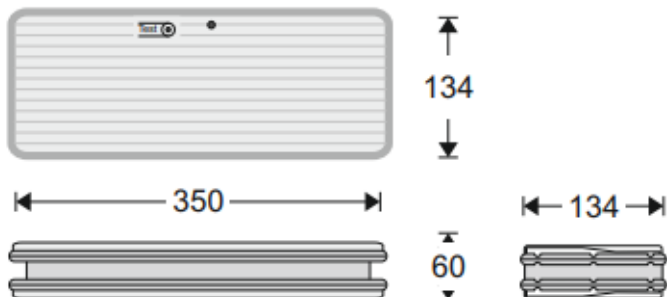


Φωτιστικά Double Easy Light/CRV

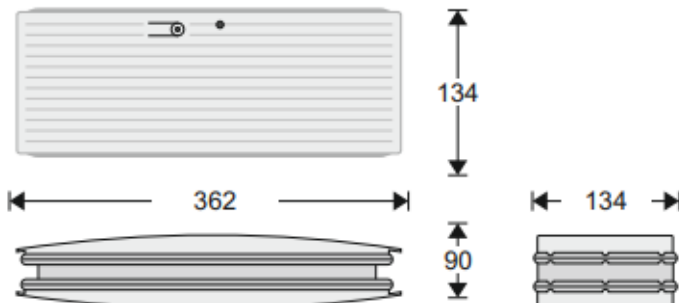


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Σύνδεση κλέμματος του φωτιστικού

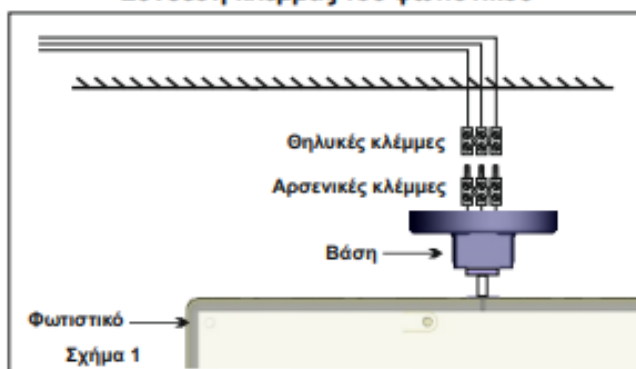

Σύνδεση φωτιστικού με την τάση δικτύου

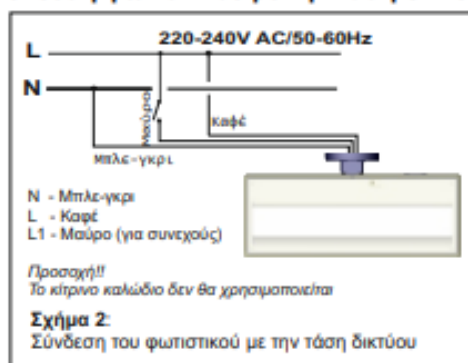

Εγκατάσταση του φωτιστικού

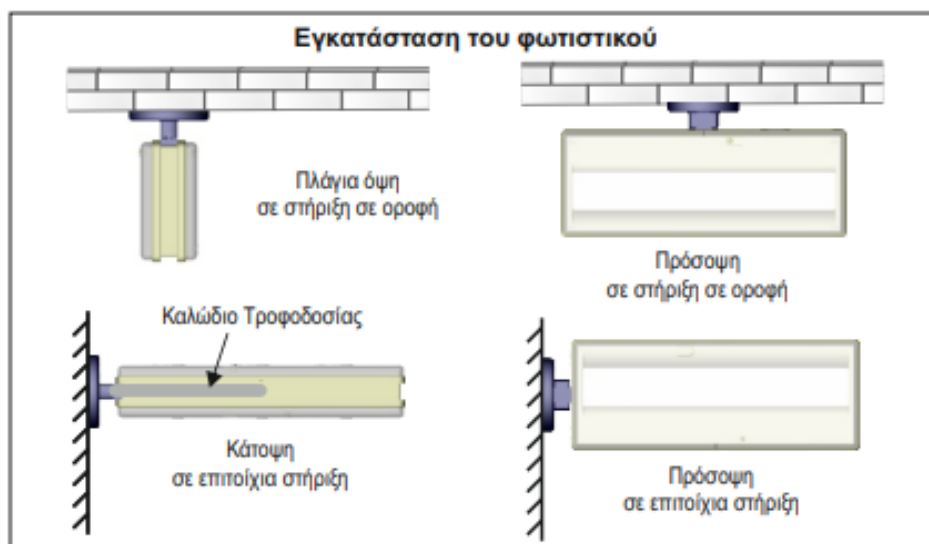

Μεγάλη **και** στην εξοικονόμηση ενέργειας